

BLOUSON



WYOMING

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Avec manches

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Sans manches

EN 343 (2019)



x


EN 14058 (2017) + A1 (2023)



Wp



LES + PRODUITS

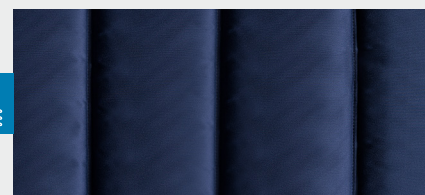

Doublure intérieure effet "DOUDOUNE" pour une protection optimale contre le froid et plus de confort au porté.



Manches amovibles préformées.



Capuche exclusive : doublée chaude en Micromink amovible avec une visière renforcée réglable à l'arrière pour vous protéger de la pluie.



BLOUSWYOM4JM



BLOUSWYOM4OM



BLOUSWYOM4RM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



10 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches amovibles préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Doublure fixe effet "DOUDOUNE" pour vous protéger du froid.
- Fermeture centrale à glissière double curseur, sous double rabat, fermé par six boutons pression.
- Poignets type motard, bord côte intérieur.
- Col doublé Micromink.
- Capuche amovible, doublée Micromink, avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Ceinture élastiquée.
- Deux pattes micro déporté.
- Mentonnière.
- Une poche poitrine, côté droit au porté, fermée par fermeture à glissière soulignée par un liseré rétroréfléchissant microbilles.
- Deux poches basses, doublées Micromink, avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure fermée par auto-agrippant.
- Deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousus.
- Empiècements contrastés sur le devant et au bas du blouson à partir de la taille L.
- Empiècements rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousus au niveau des épaules.
- Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.

BLOUSON

WYOMING



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu imper-respirant Oxford 300D avec enduction PU 100% polyester (200 g/m²).

DOUBLURE

- Doublure "DOUDOUNE" ovate (200 g/m²).
- Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2019)** pour la protection contre la pluie.
- **EN 14058 (2017) + A1 (2023)** pour la protection contre les environnements modérément frais (-5°C et plus).



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**



Papier à recycler

03/02/2025 FT DM 16/12/02. Photos et textes non contractuels.