

COUPE-VENT

K-LYPSO


EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)




LES + PRODUITS

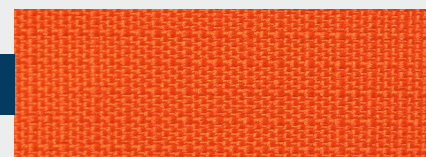


Tissu micro RIPSTOP imper respirant laminé 2 couches (+/- 125 g/m²).



Capuche amovible pour une protection optimale contre la pluie.

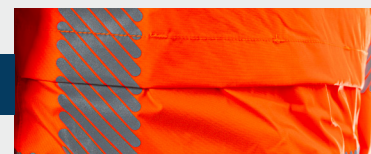

Bavolets dorsaux pour une ventilation maximale.

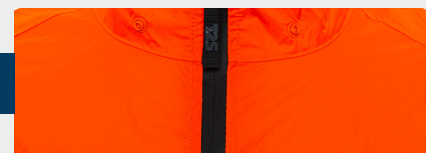

Fermeture centrale à glissière étanche.



VESTEKLYPS2JF



VESTEKLYPS2OF



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.




Selon ISO 6330 4N.



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

COMPACT

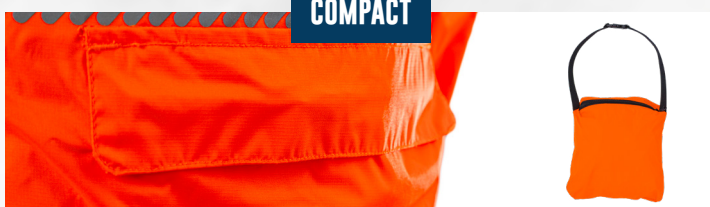

POCHE DORSALE POUR RANGER LE COUPE-VENT. DIMENSIONS : 28 X 26 CM.





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Coutures étanchées.
- Coupe ajustée.
- Fermeture centrale à glissière étanche.
- Bavolets dorsaux pour une ventilation maximale.
- Capuche amovible avec cordon de serrage et bloqueurs.
- Dos protégé-reins.
- Bas du coupe-vent élastiqué.
- Poche dorsale pour ranger le coupe-vent. Dimensions : 28 x 26 cm.
- Biais élastiqué noir au niveau du col, des poignets et au bas du coupe-vent.
- Mentonnière.
- Deux oeillets de ventilation plastique sous chaque bras.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollées.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollée.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollés sur chaque manche.

COUPE-VENT
K-LYPSO



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu micro RIPSTOP imper respirant laminé 2 couches (+/- 125 g/m²).

TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2019)** pour la protection contre la pluie.



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**



Papier à recycler

15/10/2024 FT DM 1448/02. Photos et textes non contractuels.

