

BODYWARMER

SHADOW

EN 17353 (2020)

Type B3
Équipement adapté à l'obscurité


EN 14058 (2017) + A1 (2023)



LES + PRODUITS



Visibilité améliorée pour des situations à risque modéré.

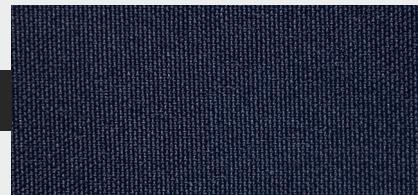

Coupé-vent, déperlant et protection thermique : tissu Micro RIPSTOP imper-respirant laminé 2 couches.



Deux poches chaudes doublées Micromink.



BODYWSHA01MO



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.



Selon ISO 6330 6N.

20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

PARKA - VESTE DE PLUIE				
ANNAUPRNA	NÉPAL	DAKOTA	LONG LIFE	EVEREST



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Coupe-vent, déperlant et protection thermique.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
- Patte d'accroche dans le col pour fixation dans une parka/veste de pluie T2S.
- Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière avec cache-curseur.
- Deux poches basses doublées Micromink fermées par une fermeture à glissière sous un large passepoil.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Biais élastique noir au niveau de l'emmanchure et au bas du bodywarmer.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollée.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu Micro RIPSTOP imper-respirant laminé 2 couches 100% polyester (150 g/m²).

DOUBLURE

- Doublure ouate + taffetas 100% polyester (180 g/m²).
- Micromink 100% polyester (220 g/m²).

TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01. 70 cycles de lavage à 60° C (selon ISO 6330 6N).

CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN 14058 (2017) + A1 (2023)** pour la protection contre les environnements modérément frais (-5°C et plus).
- **EN 17353 (2020)** pour les équipements de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré.

PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**

